
Numéro d'article: 83292200

Couvercle de palette ESD 1200 × 800 mm - pour utilisation avec des bacs norme Europe - version ESD : plastique électriquement conducteur - noir





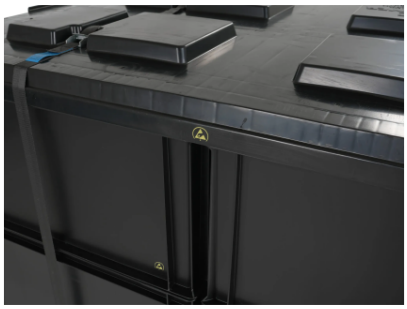

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 82 mm
Matériaux	HDPE avec composé de carbone
Numéro d'article	83292200
Poids (kg)	5,5 kg
Couleur	Noir
Résistance de surface	?1x40 E4 Ohm à <1x10 E11
Quantité par palette	30

Propriétés

- **Couvercle de palette robuste 1200 × 800 mm en plastique électriquement conducteur (matériau ESD)**
- **Dimensions du couvercle, bords inclus : 1220 × 818 × H 82 mm**
- **Centre une charge palette complète avec des bacs norme Europe (en version ESD) – 4 × 600 × 400 mm par couche**
- **Convient à tous les bacs norme Europe courants (en matériau ESD)**
- **Crée une unité de transport stable**
- **Évite les dommages produits et les contaminations**
- **Permet une utilisation en toute sécurité incendie dans des entrepôts (grande hauteur) équipés de sprinklers**
- **Avec des rebords de centrage sur les deux petits côtés du couvercle, afin qu'une palette supplémentaire puisse être posée dessus sans glisser**
- **Avec des dispositifs pour la mise en place de sangles d'arrimage**
- **Les couvercles de palette sont emboîtables. Hauteur d'emboîtement 50 mm**
- **Options : QR codes et codes-barres - transpondeurs RFID**

Description

Nos couvercles de palette en version ESD - en matériau électriquement conducteur - sont conçus pour éviter l'accumulation d'électricité statique et la décharge qui peut s'ensuivre. Cela permet d'éviter des dommages sur l'électronique sensible. Nos couvercles de palette ESD doivent être combinés avec des palettes plastiques et des bacs gerbables également électriquement conducteurs. En effet, l'ensemble de l'unité de charge doit être conducteur - du dessus jusqu'au sol.

Le couvercle de palette 1200 × 800 mm est conçu pour centrer des bacs norme Europe sur une palette Europe. Sur une palette Europe, 4 bacs 600 × 400 mm peuvent être placés par couche. Le couvercle recouvre entièrement ces bacs. Comme il ferme parfaitement, il crée une unité de transport stable. L'utilisation de ce couvercle permet d'empiler une palette supplémentaire dessus. Des rebords de centrage sur les deux petits côtés du couvercle maintiennent la palette empilée en place. Ainsi, plusieurs unités palettes peuvent être empilées de manière stable, sans glisser les unes par rapport aux autres.

Le couvercle est équipé de bandes intégrées pour le cerclage, à la fois dans le sens de la longueur et de la largeur. La charge palette peut ainsi être facilement sécurisée davantage à l'aide de sangles d'arrimage.

Le couvercle de palette ESD est utilisé avec des bacs norme Europe en version ESD ainsi qu'une palette Europe ESD correspondante. De cette manière, on obtient une unité de charge sûre, tenant compte de tous les aspects de sécurité - à la fois la sécurisation de la charge et la protection du produit.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



8.1208CD.ESD



83192201



83102222

Articles alternatifs



8.1208CD.ESD



83192201



83102222

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr