


Numéro d'article: 83325201.DUO

Impression possible



# Palette en plastique D3-DUO ECO - 2000 x 1200 mm - avec rebords de 7 mm tout autour - 5 semelles

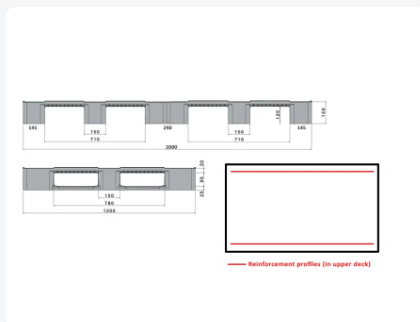

## Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	2000 x 1200 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83325201.DUO
Poids (kg)	28 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm

## Propriétés

**Palette grand format en plastique dimensions 2000 x 1200 x H 150 mm**

**Réalisée en ECO-regranulat, particulièrement résistante aux chocs et durable**

**Convient aux articles non alimentaires et aux denrées alimentaires emballées**

**La D3-DUO ECO est basée sur la palette D3 ECO, avec rebords relevés de 7 mm tout autour (alternative : sans rebords)**

**Dans cette version, deux palettes de type D3 ECO sont soudées durablement entre elles**

**La palette D3-DUO est équipée de 5 semelles dans le sens longitudinal**

**Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format**

**La technologie RFID peut être intégrée sans problème à la palette, même ultérieurement. Le support de tag RFID offre une protection durable contre les influences externes**

**Les semelles D3 sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes**

**Les rebords relevés autour de la D3 empêchent la charge de glisser et évitent que les palettes vides ne se déplacent entre elles**

**La palette D3 est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots**

**La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum**

**La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur**

## Description

Palette grand format en plastique (2000 x 1200 x H 150 mm) type D3-DUO ECO en ECO-regranulat robuste. Basée sur deux palettes de type D3 ECO, qui sont sciées puis soudées durablement entre elles. Version avec 5 semelles longitudinales, dessous avec plots et semelles ouvertes (nervurées). Avec rebords relevés tout autour (7 mm). La charge statique est de 5000 kg et la charge dynamique de 1000 kg. Charge dynamique maximale de 1000 kg avec charge uniformément répartie et position large des fourches du chariot élévateur. Également disponible en version sans rebords sur le plateau supérieur. Diverses organisations utilisent des palettes DUO à leur entière satisfaction.

### Général

Les dimensions des palettes sur mesure sont adaptées autant que possible aux souhaits du client. Toutefois, la construction existante de la palette est déterminante pour les opérations de soudage. Il est donc possible que les dimensions réalisables varient de quelques centimètres.

## Articles alternatifs

