
Numéro d'article: 83232230 Impression possible

Palette EURO type CR1 ECO - sans bords - avec bandes antidérapantes - renforcé





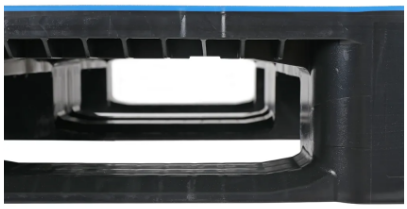

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1750 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83232230
Poids (kg)	19 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1750
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Palette très robuste pour travaux vraiment lourds**
- **Avec 3 inserts métalliques entièrement intégrés dans le plateau**
- **Très solide grâce à la liaison inclinée entre les semelles et les plots**
- **Semelles chanfreinées des deux côtés pour une manipulation sans problème**
- **Capacité de charge en rayonnage jusqu'à 1750 kg**
- **Larges bandes antidérapantes sur le plateau**
- **Encoches dans le rebord pour sangles d'arrimage afin d'éviter le déplacement**
- **Fabriquée en regranulé ECO de haute qualité : adaptée aux denrées alimentaires emballées**
- **Plots fermés sur la face inférieure**
- **Semelles renforcées et profilées**
- **Avec plots d'angle profilés pour une meilleure accroche du film étirable et du filmage**
- **Sans rebords relevés tout autour**
- **Marquage, logos ou numérotation sur demande ; position à convenir**
- **Options : Couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - inserts métalliques entièrement intégrés - transpondeurs RFID**

Description

Notre palette Europe CR1 a été conçue comme une solution fiable et fonctionnelle pour des applications logistiques générales dans le segment lourd. Avec un format de 1200 x 800 x H 160 mm et une construction particulièrement robuste, cette palette constitue une base solide pour le transport et le stockage - partout où des exigences élevées sont de mise.

La sécurité est au cœur de la conception de la CR1. Comme il n'y a pas de rebords relevés, le plateau est équipé de larges bandes antidérapantes afin de maintenir en place la charge ainsi que les palettes vides entre elles. Les encoches dans le rebord de la palette sont pratiques pour fixer des sangles d'arrimage en toute sécurité et éviter le déplacement de la charge pendant le transport.

La palette est équipée de 3 profils de renfort entièrement intégrés dans le plateau ainsi que de 3 semelles longitudinales robustes, de plots fermés sur la face inférieure et de semelles profilées. Ces caractéristiques garantissent une capacité de charge élevée et une manutention sans problème lors du déplacement de différents types de charges.

Avec une capacité statique de 7500 kg, une capacité dynamique de 1750 kg et une capacité en rayonnage de 1750 kg, cette CR1 offre une résistance suffisante pour les applications logistiques les plus exigeantes. Les travaux vraiment lourds conviennent parfaitement à cette CR1.

Cette version CR1 est fabriquée en regranulé ECO : un matériau recyclé de haute qualité offrant de très bonnes propriétés, à un prix attractif.

En résumé, la palette Europe CR1 est une palette robuste et fonctionnelle pour un large éventail d'applications logistiques. Si nous avons éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Nous organiserons volontiers une démonstration.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



99.61660



83760800-2



83750800-4



99.8HM.12




82550801



99.49715


Articles alternatifs




83332202



87065201



83232242



83230801

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr