


Numéro d'article: 83325201

Impression possible



# Palette industrielle D3 ECO – 1200 x 1000 mm – sur 3 semelles - avec rebords de 7 mm – noire

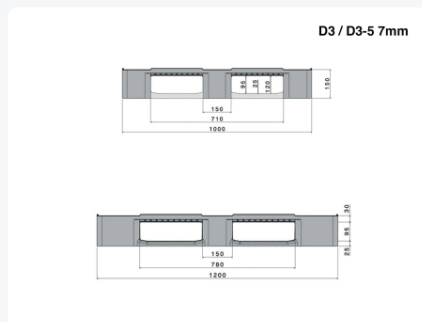

## Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 1000 x 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83325201
Poids (kg)	14 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Numéro d'Article Européen	7424906076021
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	7 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

## Propriétés

**Palette Europe type D3 ECO (1200 x 800 x H 150 mm) avec rebords périphériques de 7 mm sur le plateau**

**Palette medium robuste avec faible poids propre ; facile à manipuler**

**Équipée de 3 semelles longitudinales**

**La capacité de charge peut être fortement augmentée grâce aux profils de renfort anticorrosion intégrés dans le plateau**

**La capacité de charge en rayonnage est de 400 kg. Avec 3 inserts longitudinaux, elle passe à 1000 kg ; avec 4 inserts longitudinaux, elle atteint 1250 kg**

**Plots et semelles ouverts sur la face inférieure, avec nervures de renforcement**

**La palette D3 ECO est particulièrement résistante grâce à la liaison inclinée entre plots, semelles et plateau**

**Semelles biseautées des deux côtés pour une manipulation aisée**

**Fabriquée en ECO-regranulé de haute qualité pour une grande résistance aux chocs et une longue durée de vie**

**La palette D3 ECO est largement utilisée comme base pour des palettes plastiques sur mesure – avec ou sans profils de renfort intégrés dans le plateau**

**Options : Couvercle de palette – rehausse de palette – codes QR et codes-barres – transpondeurs RFID – rebords de 22 mm sur le plateau – rebords de 22 mm à l'extérieur du plateau – version sans rebords (avec pop-ups éventuels) – bandes antidérapantes continues pour le plateau**

## Description

Notre palette industrielle D3-ECO en plastique est un véritable polyvalent et est largement utilisée dans l'ensemble du secteur logistique. La palette présente un faible poids propre, ce qui facilite sa manipulation. Grâce à des profils de renfort intégrés, elle peut être transformée d'une palette medium en une véritable palette pour rayonnage. Les entreprises du secteur non-alimentaire ainsi que le commerce de détail l'utilisent avec succès.

Cette version D3 est équipée de rebords périphériques de 7 mm sur le plateau, empêchant le glissement de la charge et celui des palettes vides entre elles. La palette D3 est renforcée à plusieurs points potentiellement sensibles, notamment aux transitions entre les plots, les semelles et le plateau. Fabriquée en regranulé HDPE ECO de haute qualité pour un usage durable et longue durée.

## Accessoires assortis



## Articles alternatifs

