

Numéro d'article: 83341881 Impression possible

Palette industrielle L3 - 1200 x 1000 mm - avec rebords de 5 mm - 3 semelles avec antidérapant - plateau avec antidérapant



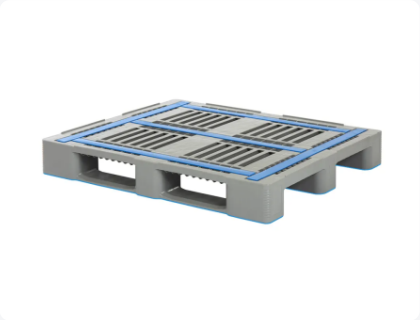

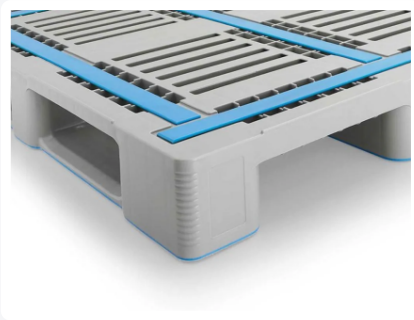

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	2000 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83341881
Poids (kg)	26 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	7500 kg
Hauteur de bord	5 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	2000
Quantité par palette	16

Propriétés

La L3 est une palette heavy duty hors catégorie. Fabriquée en plastique vierge de haute qualité. Adaptée au contact alimentaire avec une forte résistance aux chocs

Équipée de 3 semelles longitudinales. La face inférieure des semelles est hygiéniquement fermée et munie de semelles antidérapantes inusables

Les semelles antidérapantes assurent une bonne adhérence dans les systèmes de convoyage automatisés

Le plateau est renforcé par 5 profils de renfort résistants à la corrosion, entièrement intégrés - hermétiquement encapsulés sous les bandes antidérapantes

Les bandes antidérapantes sur le plateau empêchent le glissement de la charge, y compris en environnement humide

Les semelles sont parfaitement planes et droites, sans ressauts - pour un passage fluide sur les convoyeurs

Très robuste grâce aux liaisons inclinées entre les plots, les semelles et le plateau, ce qui réduit au minimum les risques de rupture à ces points sensibles

Semelles chanfreinées des deux côtés pour une manipulation facile

Avec plots d'angle profilés pour une meilleure accroche du film étirable et du filmage

Très haute capacité de charge en rayonnage jusqu'à 2000 kg

Les dimensions de la L3 sont identiques à celles des palettes Europe en bois, y compris la hauteur

Particulièrement adaptée aux processus logistiques automatisés et aux systèmes de navettes palettes, où une flexion excessive des palettes ou des semelles peut provoquer des dysfonctionnements : utilisation sur ces systèmes donc sans problème

Conçue pour une durée de vie particulièrement longue et une grande facilité d'utilisation

Marquage, logos ou numérotation sur demande ; position à convenir

Options : Couvercle de palette - rehausse de palette - version sans rebords sur le plateau - codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

La palette plastique L3 au format industriel est la palette heavy duty ultime pour les applications en intralogistique. Avec une capacité de charge en rayonnage pouvant atteindre 2000 kg, cette palette appartient clairement à la catégorie supérieure. De plus, la L3 est équipée de toutes les caractéristiques et fonctions garantissant une utilisation sans perturbation et une longue durée de vie, sans maintenance. Le plateau est doté de bandes antidérapantes Palgrip pour le centrage de la charge dans toutes les positions possibles, même en environnement humide. Les semelles sont également équipées de série, sur leur face inférieure, de semelles antidérapantes inusables, assurant une utilisation sans problème sur convoyeurs et dans les systèmes de stockage automatisés.
Le plateau est renforcé et les semelles sont elles aussi particulièrement robustes grâce aux semelles antidérapantes utilisées. Ensemble, ces caractéristiques garantissent une flexion minimale de la palette L3. Dans les entrepôts automatisés, c'est un point essentiel, car les tolérances y sont souvent très serrées. Dans ces systèmes d'intralogistique, la L3 est donc la numéro 1 absolue.

Accessoires assortis




83291800



99.49716

Articles alternatifs



83241880



87035841

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr