
Numéro d'article: 83335202 Impression possible

Palette industrielle type CR3 ECO - avec bords 5 mm - avec bandes antidérapantes





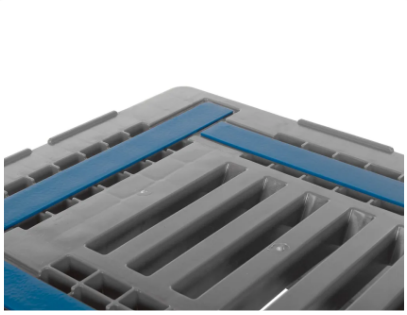

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83335202
Poids (kg)	20 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	5 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	850
Quantité par palette	15

Propriétés

Les bandes antiglisse du CR3 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

Les bords montants du CR3 empêchent le chargement de tomber et les palettes vides de glisser les unes sur les autres.

CR3 équipé de 3 semelles dans le sens de la longueur, les dés et les semelles sont ouverts (côtelés) dessous.

La CR3 emprunte sa grande solidité à la fixation en biseau des semelles sur les dés.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Notre palette industrielle CR3 est conçue comme une solution fiable et fonctionnelle pour les applications logistiques générales dans le segment des charges lourdes. Avec des dimensions de 1200 x 1000 x H 160 mm et une construction particulièrement robuste, cette palette offre une base solide pour le transport et le stockage, partout où des exigences élevées sont appliquées.
La sécurité est au cœur de la conception de la CR3. Le plateau est équipé de rebords périphériques et de 5 bandes antidérapantes, permettant de centrer en toute sécurité les palettes vides entre elles ainsi que les charges transportées.
La palette est équipée de 3 semelles longitudinales robustes. Les plots et semelles sont ouverts (nervurés). Ces caractéristiques assurent une capacité de charge suffisante et une manipulation fluide lors du déplacement de différents types de marchandises.
Avec une capacité statique de 5000 kg, une capacité dynamique de 1250 kg et une capacité en rayonnage de 850 kg, la CR3 offre une performance suffisante pour la plupart des applications logistiques.
Cette version CR3 est fabriquée en regranulé ECO, un matériau recyclé de haute qualité offrant d'excellentes propriétés techniques à un prix attractif.
En résumé, la palette industrielle CR3 est une palette robuste et fonctionnelle pour un large éventail d'applications logistiques. Si cette solution a retenu votre attention, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous proposer une démonstration.

Accessoires assortis




83291800



99.49716


Articles alternatifs



83335851



87035241



83232242

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr