
Numéro d'article: 82550801

Rehausse CC1 - pliable - 1200 x 800 x H 300 mm - avec rebord supérieur de 10 mm - gris clair





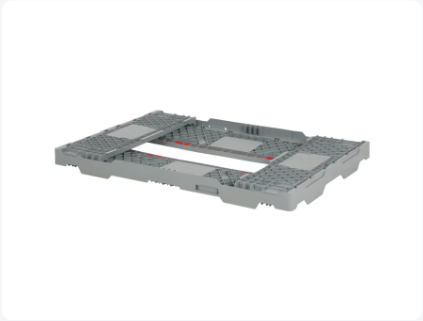

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1220 × 815 × 300 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1160 × 750 × 300 mm
Parois laterales	Ajourées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	82550801
Poids (kg)	7,8 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Charge maximale de gerbage statique	500 kg

Propriétés

- **Rehausse de palette pliable en plastique, adaptée au format de palette Europe 1200 x 800 mm**
- **Équipée de rebords de 10 mm « on top » pour un empilage multiple**
- **Une fois repliée, la dimension pliée de la rehausse est de 1220 x 815 x H 75 mm**
- **Réduction de volume de 75% grâce à la faible hauteur de pliage (75 mm)**
- **Avec rebords de centrage « down under » pour le centrage sur les palettes**
- **Empilage possible jusqu'à 3 hauteurs**
- **Fermeture possible avec un couvercle de palette (pour cela, la rehausse supérieure doit être fournie sans rebord supérieur de 10 mm)**
- **Les quatre parois latérales sont perforées et disposent d'une zone d'impression ou d'étiquetage**
- **La rehausse peut être repliée et dépliée d'une seule main**
- **Options : rehausse pliable CC1 sans rebord supérieur (type CC1-0) - couvercle de palette - version fermée**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Rehausse de palette en plastique pliable type CC1 (1220 x 815 x H 300 mm), adaptée au format de palette Europe 1200 x 800 mm. Les rehausses type CC1 sont équipées sur le dessus de rebords de centrage de 10 mm pour l'empilage des rehausses (max. 3). Cela permet de placer les rehausses de manière solide et stable sur une palette. Grâce aux rebords d'empilage « en dessous », les rehausses peuvent également être positionnées de façon sûre et stable sur une palette. L'empilage de plusieurs rehausses les unes sur les autres (c.-à-d. empilage en continu) est aussi facilité grâce à ces rebords d'empilage sur la face inférieure. Les rehausses peuvent être empilées en toute sécurité jusqu'à 3 unités maximum. L'ensemble peut être fermé avec un couvercle de palette. Il est ensuite possible d'empiler sans difficulté une palette suivante. De cette manière, la palette se transforme facilement en palette box empilable. Idéale pour le transport de marchandises précieuses et fragiles. Les rehausses pliables sont fabriquées en plastique apte au contact alimentaire. Les quatre parois latérales sont perforées et disposent d'une zone d'impression ou d'étiquetage. Après utilisation, les rehausses peuvent être repliées pour gagner de la place. Grâce à la construction à charnières, elles se replient facilement puis peuvent être empilées à vide. Une fois repliée, la rehausse ne mesure plus que 75 mm de hauteur. Cela permet une réduction de volume de 75%. La rehausse peut être déverrouillée et repliée d'une seule main. On déverrouille d'abord une longue paroi par un simple geste du doigt et on la replie, puis on replie l'autre longue paroi. Les deux parois courtes se replient ensuite automatiquement. Le dépliage de la rehausse se fait également d'une seule main.

Accessoires assortis



99.61660

Articles alternatifs



83730800



81990200

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr